


Green Lift® – Fluitronic®

**GLF 81.21
MRL-T**
ze zmniejszonym
podszybiem i nadszybiem

DŹWIG OSOBOWY 350-630 kg

**GREEN LIFT ze zmniejszonym podszybiem
i nadszybiem, idealny dla istniejących budynków⁽¹⁾**

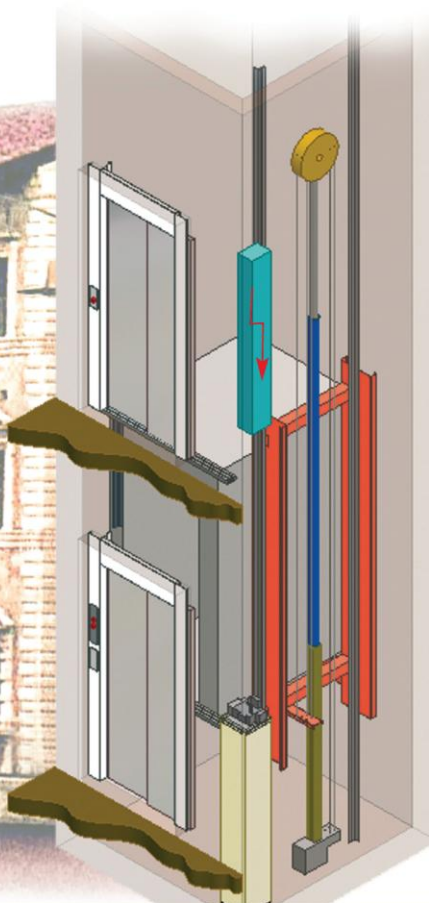

BEZPIECZEŃSTWO

- Dostęp do pompy ręcznej, awaryjnego opuszczania i sterowania z zewnątrz szybu
- Prosty system ręcznego opuszczania kabiny obsługiwany przez przeszkolone osoby

ELASTYCZNOŚĆ

- Kabina dostosowana do wymagań klienta z uwzględnieniem:
 - szerokiej gamy paneli ściennych
 - łatwego montażu i modernizacji
- Szyb o małych wymiarach w stosunku do udźwigu
- Zmniejszone podszybie i nadszybie

ZASTOSOWANIE

- Istniejące budynki, w których nie można zastosować pełnego podszybia i nadszybia

PROSTE ROZWIĄZANIA I KONKURENCYJNA CENA

- Brak typowej maszynowni
- Konkurencyjna cena w porównaniu z innymi dźwigami bez maszynowni
- Niski koszt obsługi i łatwy dostęp do części zamiennych
- Szybki i łatwy montaż

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

- Elektroniczny blok zaworowy umożliwiający:
 - wysoki komfort jazdy z płynnym niezauważalnym przyspieszaniem i zwalnianiem
 - precyzyjne zatrzymanie kabiny
 - brak wibracji kabiny
 - zmniejszone zapotrzebowanie na energię
- Urządzenie soft-starter ułatwiające rozruch silnika
- Niski poziom hałasu

⁽¹⁾ Dźwig GREEN LIFT 81.21 spełnia wymagania dyrektywy dźwigowej 95/16/WE i aneksu I art. 2.2, jest zgodny z normą PN 81.21 i PN 81.21:A2:2004

GMV Polska



GMV Polska sp. z o.o.
ul. Kubickiego 17 lok. 3
02-954 Warszawa
tel. 22 / 651 91 45
faks 22 / 858 99 69
www.gmv.pl
e-mail: info@gmv.pl

GMV

Nr 1. GMV jest największym
na świecie producentem
hydrauliki do dźwigów (wind)
hydraulicznych.
Ponad 650.000 dźwigów jest
wyposażonych
w hydraulikę GMV



GLF 81.21 MRL-T ze zmniejszonym podszybiem i nadszybiem

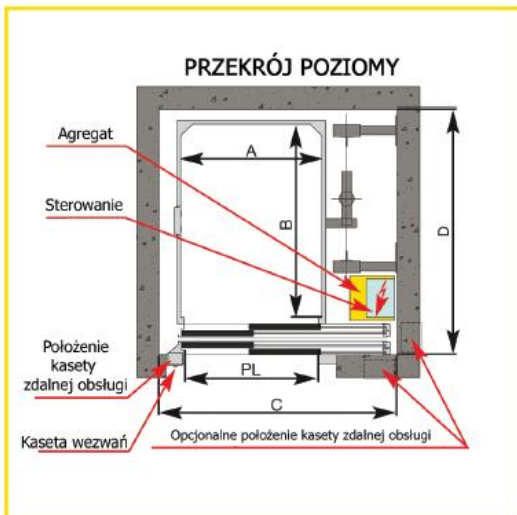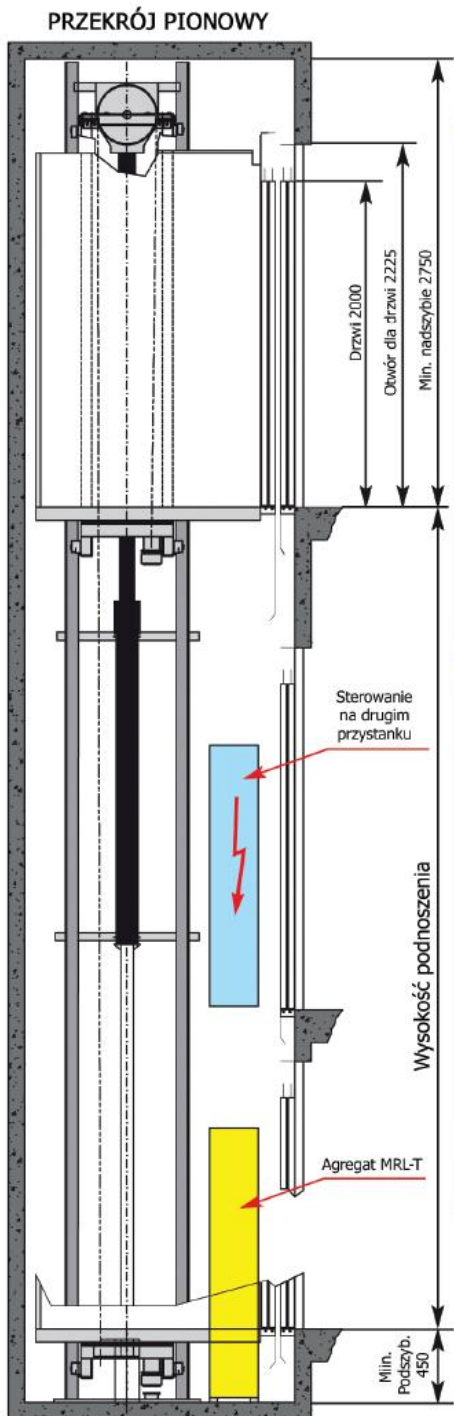

www.gmv.pl



www.gmv.se



www.gmv.it

GLF 81.21 MRL-T ZE ZMNIĘSZONYM PODSZYBIEM I NADSZYBIEM

Udźwig [kg]	Ilość osób	Ilość wejść	Wymiary kabiny		Drzwi		Min. wym. szybu drzwi teleskopowe	
			A [mm]	B [mm]	PL [mm]	C [mm]	D [mm]	
350	4	1	800	1200	750	1330	1550	
450	6	1	950	1300	800/850/900	1450/1480/1550	1630	
450	6	1	1000(*)	1250(*)	800/850/900	1500/1500/1550	1600	
450	6	1	1100(**)	1100(**)	800/850/900	1600	1500	
480	6	2 przelot	950	1300	800/850/900	1450/1480/1550	1800	
480	6	2 przelot	1000(*)	1250(*)	800/850/900	1500/1500/1550	1750	
630	8	1	1100(*)	1400(*)	800/900	1600	1750	
630	8	2 przelot	1100(*)	1400(*)	800/900	1600	1900	

Uwaga: w przypadku drzwi ogniotrwałych należy dodać 30 mm do szerokości szybu (C+30)
Maksymalna wysokość podnoszenia = 17 m

Prędkość nominalna [m/s]	Prędkości nominalne								
	Góra	0,40		0,52		0,62		0,86	
	Dół	0,40	0,48(**)	0,52	0,62(**)	0,62	0,74(**)	0,86	1,00(**)

(**) Dźwig zgodny z normą PN 81.70

(***) Możliwość zwiększenia prędkości w dół tylko z elektronicznym blokiem zaworowym